



## Filtros de Ar do tipo roscado



Material: Aço cromado

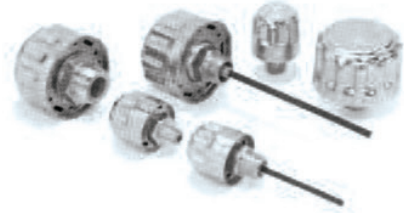

Marca	Tipo	Fluxo de ar	Filtragem	A	B	Rosca C BSPP	E	A/F	Peso Kg
HL	TB-05	150 LPM	40 µm	45	66	1/4" - 3/8" - 1/2"	8	25	0,13
	TB-05-10	90 LPM	10 µm						
	TB-25	720 LPM	40 µm	77	66	3/4" - 1"	10	30	0,25
	TB-25-10	400 LPM	10 µm						
	TB-35	1000 LPM	10 µm	110	138	1 - 1/2"	12	55	0,40
	TB-65	2000 LPM	10 µm	145	145	2"	15	65	0,55
	TB-165	4000 LPM	10 µm	185	195	2 - 1/2"	15	80	1,30



Símbolo  
 TB - 35  
 TB - 65  
 TB - 165



A válvula integrada mantém a pressão no tanque a 0,35 Bar.  
 › Permite a entrada de ar quando a pressão no tanque cai abaixo da pressão atmosférica.  
 › Se a pressão aumentar no tanque a válvula abre a 0,35 Bar.

### Solicitar pelo Código

HL TB -  -  -  -

#### Capacidade lpm

Tamanho 05	150 lpm
Tamanho 05-10	90 lpm
Tamanho 25	720 lpm
Tamanho 25-10	400 lpm
Tamanho 35	1000 lpm
Tamanho 65	2000 lpm
Tamanho 165	4000 lpm

#### Filtragem

40 - 40µ STD  
 10 - 10µ nominal  
 03 - 3µ nominal


TB 35 - 65 e 165 Material Nylon

**Tipo**  
 P= Pressurizado  
 SG= Com anti-respingo  
 DS= Com indicador de nível


#### Tamanho Código Rosca BSP

05	02	1/4
	03	3/8
	04	1/2
25	04	1/2
	06	3/4
	08	1
35	10	1 1/4
	12	1 1/2
65	16	2
165	20	2 1/2

Acabamento superficial: Cromado.  
 Também disponível em plástico ou alumínio.




## Material plástico

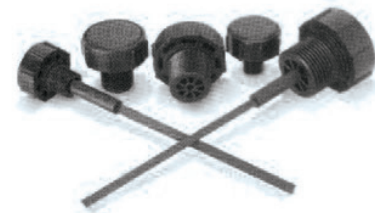

Tipo	D	D1	H1	H2
ABP-03*	34,5	21	15	15
ABP-04*	40	26	16	20
ABP-06*	45	32,5	16	20,5
ABP-08*	50	37	20	25

Dimensões em mm



Construídos em plástico ABS, filtração de 40 microns, com proteção anti-respingo, com ou sem haste de nível.

Consulte por modelos em alumínio.

### Solicite pelo código

Exemplo HL - ABP - \*\* - \* - \*\*

Série ABP

#### Tamanho


03= 3/8"  
 06= 3/4"  
 04= 1/2"  
 08= 1"

#### Roscas

B= BSPP

#### Adicionais

DS= Com haste de nível



ALOJAMENTO PARA HASTE DE NÍVEL

