


Engate rápido de assento(aço carbono), Série 75

ISO-7241-A

B
20


Fêmea

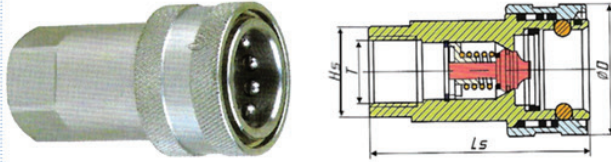

Art. No.	Tamanho	Tamanho corpo	Ls	øD	Hs	T
HFSFC7514-1/4"	4	1/4"	47	25	S19	1/4"NPTF (BSPP)
HFSFC7538-3/8"	6	3/8"	57	31	S22	3/8"NPTF (BSPP)
HFSFC7512-1/2"	8	1/2"	66	38	S27	1/2"NPTF (BSPP)
HFSFC7534-3/4"	12	3/4"	82.5	48	S34	3/4"NPTF (BSPP)
HFSFC7510-1"	16	1"	97	54	S41	1"NPTF (BSPP)
HFSFC75114-1-1/4"	20	1-1/4"	117	70	S50	1-1/4"NPTF (BSPP)
HFSFC75112-1-1/2"	24	1-1/2"	133.5	84	S60	1-1/2"NPTF (BSPP)
HFSFC75120-2"	32	2"	160	100	S75	2"NPTF (BSPP)

Opcional Rosca BSPP

Macho

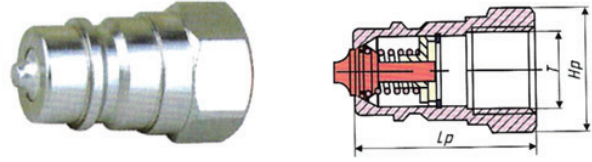

Art. No.	Tamanho	Tamanho corpo	Lp	Hp	T
HFSFP7514-1/4"	4	1/4"	35	S19	1/4" NPTF (BSPP)
HFSFP7538-3/8"	6	3/8"	39	S22	3/8"NPTF (BSPP)
HFSFP7512-1/2"	8	1/2"	44	S27	1/2"NPTF (BSPP)
HFSFP7534-3/4"	12	3/4"	55	S34	3/4"NPTF (BSPP)
HFSFP7510-1"	16	1"	63	S41	1"NPTF (BSPP)
HFSFP75114-1-1/4"	20	1-1/4"	75	S50	1-1/4"NPTF (BSPP)
HFSFP75112-1-1/2"	24	1-1/2"	83	S60	1-1/2"NPTF (BSPP)
HFSFP75120-2"	32	2"	100	S75	2"NPTF (BSPP)



Opcional Rosca BSPP

Aplicações

Sua construção robusta faz desta Série uma boa opção para aplicativos móveis, incluindo caminhões basculantes, limpa-neve, transporte de lixo, mineração, pavimentação asfalto, conexões para reboques de caminhões e muito mais. As aplicações de máquinas de plantas incluem fluido hidráulico, linhas de produtos químicos e gás para fábricas de papel, produção aço e muitas variedades de equipamentos de manutenção e produção vegetal.

Características

Série 75 (1/4"-2") Fluid de teste: óleo hidráulico a 40°C queda 28.8 mm²/s-35.3mm²/s

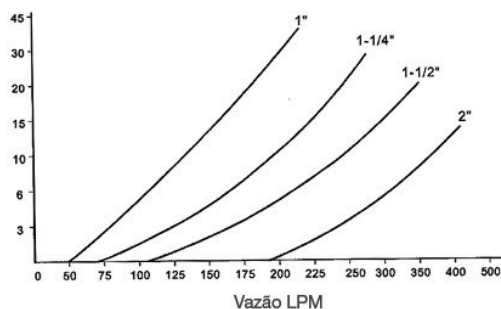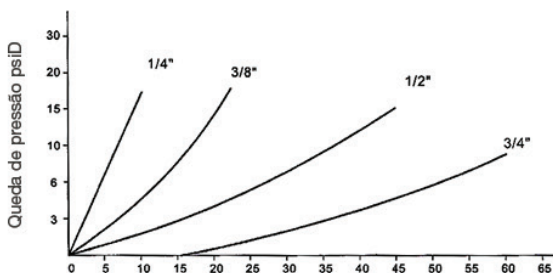

Intercambiabilidade

Hansen Ha15000, Parker 6600, Eaton Aeroquip 5600, Faster Anv, Dnp Pav1, Stucchi Bir, Safeway S56, Voswinkel LA, Gromelle 625-A, Dixon K, Holmbury LA

Faixa de temperatura

-20 °C + 100 °C

Juntas padrão: Buna-N (Nitrílica)

Juntas à pedido: juntas de Viton, neopreno, EPDM ou outras.

Máx. Pressão de trabalho

1/4 "----- 04	: 350Bar
3/8 "----- 06	: 315Bar
1/2 "----- 08	: 250Bar
3/4 "----- 12	: 250Bar
1 "----- 16	: 230Bar
1-1 / 4 "----- 20	: 230Bar
1-1 / 2 "----- 24	: 180Bar
2 "----- 32	: 130Bar

Material

Corpo: Aço

Válvula: Aço, Tipo carretel

Mola: C98

Vedação tórica de bloqueio: C98

Esferas: GCr15

Vedações: Buna-N (Nitrílica)

Anel de apoio: PTFE

Tratamento superficial: 1) Galvanizado e Cr 3+ Passivado

2) Zinco niquelado 1200 horas sem óxido vermelho em testes de névoa salina

Atenção:

Somente conecte ao engate acessórios com a mesma rosca.

Tampas guarda-pó

Tamanho	ISO	Art. No. (Cap)	Art. No. (Plug)
4	6.3	Cap-ISO-A-C-1/4	Plug-ISO-A-P-1/4
6	10	Cap-ISO-A-C-3/8	Plug-ISO-A-P-3/8
8	12.5	Cap-ISO-A-C-1/2	Plug-ISO-A-P-1/2
12	20	Cap-ISO-A-C-3/4	Plug-ISO-A-P-3/4
16	25	Cap-ISO-A-C-1	Plug-ISO-A-P-1

Material: Cloreto de polivinil