
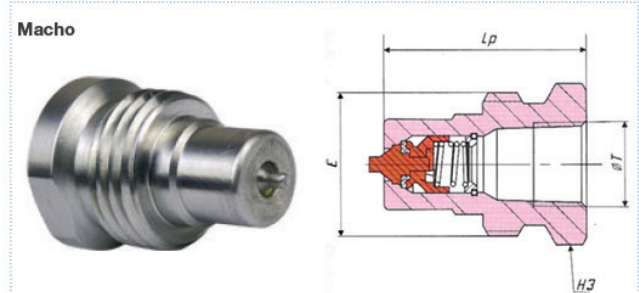


Engate rápido de assento roscado para alta pressão, Série 86

(aço carbono)

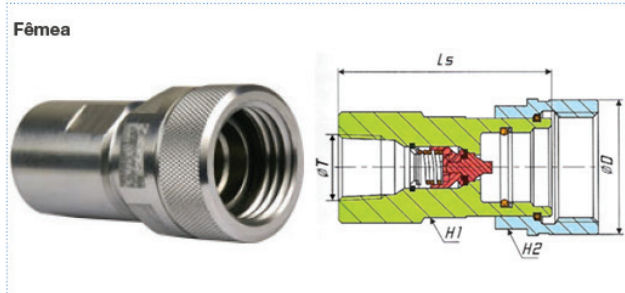

Art. No.	Tamanho	Tamanho corpo	Ls	D	H1	H2	T
HFSFC8614-1/4"	4	1/4"	58	30	22	27	1/4"BSPP
HFSFC8638-3/8"	6	3/8"	62	40	30	36	3/8"BSPP
HFSFC8612-1/2"	8	1/2"	71	45	34	41	1/2"BSPP
HFSFC8634-3/4"	12	3/4"	87	55	41	50	3/4"BSPP
HFSFC8610-1"	16	1"	100	60	50	55	1"BSPP
HFSFC86114-1-1/4"	20	1-1/4"	123	80	65	75	1-1/4"BSPP
HFSFC86112-1-1/2"	24	1-1/2"	137	98	75	90	1-1/2"BSPP
HFSFC8620-2"	32	2"	160	129	100	125	2"BSPP

Art. No.	Tamanho	Tamanho corpo	Lp	E	H3	T
HFSFP8614-1/4"	4	1/4"	58	1"-12UNF	25	1/4"BSPP
HFSFP8638-3/8"	6	3/8"	62	1-1/4"-8UN	32	3/8"BSPP
HFSFP8612-1/2"	8	1/2"	71	1-3/8"-UN	34	1/2"BSPP
HFSFP8634-3/4"	12	3/4"	87	1-3/4"-6UN	46	3/4"BSPP
HFSFP8610-1"	16	1"	100	M52X4	50	1"BSPP
HFSFP86114-1-1/4"	20	1-1/4"	123	M68X4	65	1-1/4"BSPP
HFSFP86112-1-1/2"	24	1-1/2"	137	M78X6	80	1-1/2"BSPP
HFSFP8620-2"	32	2"	160	M115X8	110	2"BSPP

Aplicações

Os engate rápidos desta série são usados em uma ampla gama de aplicações hidráulicas que incluem equipamentos de construção, máquinas de fabricação e sistemas de plantas. Podem encontrar em qualquer lugar onde as linhas de transferência de fluidos devem ser conectadas e desconectadas para operação ou manutenção de equipamentos. Estrutura robusta e resistente, podem ser usados em aplicações de alta pressão, aríete hidráulico, bombas, cargas mecânicas pesadas, equipamentos industriais e equipamentos construção, trituradores e aplicações de impulso.

Intercambiabilidade

Faster Vvs, Parker Qhpa, Dnp VV1, Voswinkel Hh, Holmbury Ptc.

Faixa de temperatura

-20 °C + 100 °C

Vedação padrão: Buna-N (Nitrilo)

Vedações à pedido: Viton, neoprene, EPDM ou outras.

Máx. Pressão de trabalho

1/4"-----04	:800 Bar (11600bsi)
3/8"-----06	:760 Bar (11020bsi)
1/2"-----08	:730 Bar (10585bsi)
3/4"-----12	:730 Bar (10585bsi)
1"-----16	:530 Bar (7685bsi)
1-1/4"-----20	:600 Bar (8700bsi)
1-1/2"-----24	:400 Bar (5800bsi)
2"-----32	:350 Bar (5075bsi)

Material

Corpo: Aço

Válvula: Aço

Mola: C98

Junta tórica de bloqueio: C98

Vedações: Buna-N (Nitrílico)

Anel de apoio: PTFE

Tratamento superficial: Galvanizado e Cr 3+ Passivado

Atenção:

Somente conecte ao engate acessórios com a mesma rosca.

Características

Série 86 (1/4"~2")
Óleo 40°C queda 28.8 mm²/s~35.3mm²/s

