

Engate rápido múltiplo

DP - GR

B

28



Parte plana

A face plana é fácil de ser limpa, o que ajuda a reduzir inclusão de contaminação no circuito hidráulico.

Acoplamentos macho e fêmea

Equipado com uma válvula especial patenteada para conectar e desconectar as linhas hidráulicas. Acoplamentos especiais disponíveis para refrigeração por água ou linhas pneumáticas. O objetivo principal dos engates é transportar fluidos, sinais hidráulicos ou energia através das linhas e sair automaticamente sem vazamento durante a desconexão.



Conector elétrico

Possível opção de conector elétrico integrar um conector elétrico com engate rápidos hidráulicos na mesma conexão múltipla. É um bom complemento para multi-conexão de Stucchi, que acrescenta a possibilidade de conduzir um sinal de baixa tensão para válvula solenóide, sensor ou outros dispositivos eletrônicos do cliente. Possível opção de conector elétrico.

Placa fixa


Se chama "fixo" porque normalmente se instala na máquina, graças aos orifícios dos parafusos para montar o corpo na estrutura do equipamento do cliente. A multiconexão fixa normalmente é fornecida com acoplamentos macho instalados.

Placa móvel

É chamado "móvel" porque normalmente se instala na peça fixa (a parte com os pinos de travamento). Os engates das peças móveis estão conectados à mangueira flexível para o pacote de acessórios, então a face móvel plana faz parte do equipamento do Cliente.

Tampa fixa de múltiplas conexões

Design reforçado em alumínio para resistir as condições climáticas. Ajuda a evitar que a sujeira, poluentes e a contaminação entre nos engates de multiconexões fixas na posição desconectada.

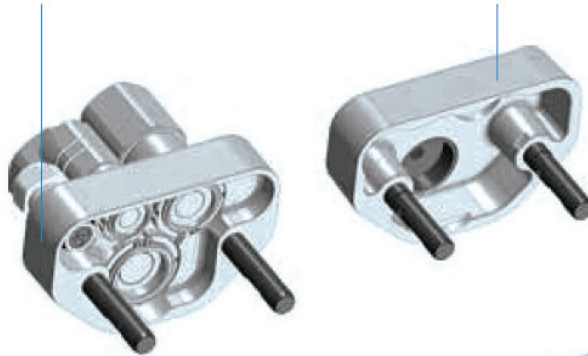

Eliminador de pressão residual macho

O sistema patenteado de válvula de liberação de pressão interna permite uma conexão fácil com uma alta pressão residual interna.

Placa de cobertura

Para proteger a metade móvel quando desconectar ajuda a evitar que a sujeira, os contaminantes e a contaminação entrem nos acoplamentos de multi-conexões móveis em posição desconectada. Também ajuda a fixar a metade móvel no seu pacote de mangueira quando não está em uso, graças aos orifícios de fixação que permitem montar a estação de cobertura no quadro de acessório.



Alavancas e trava

A alavanca ergonômica para uma fácil conexão / desconexão com o sistema de bloqueio de segurança evita a desconexão acidental.

Solicite mais informações ao nosso departamento técnico.

Mesmas definições para DP