


## Manguitos estriados SAE para bombas o motores hidráulicos

Material: acero cementado

Código Verion	N° de Dientes	Paso	Angulo de presión	Diámetro exterior Estriado	Diámetro exterior Manguito* (mm)	Largo*
V001	6	6B	SAE 6 B	25,40	40	45
V027	6		DIN 9611	34,85	60	100
V006	9	16/32 DP	30° PA	15,80	30	30
V018	11	16/32 DP	30° PA	19,05	30	35
V009	13	16/32 DP	30° PA	22,20	35	40
V019	13	8/16 DP	30° PA	44,45	75	58
V002	14	12/24 DP	30° PA	32,84	55	60
V007	14	12/24 DP	30° PA	31,80	50	45
V008	15	16/32 DP	30° PA	25,40	40	50
V034	16	8/16 DP	30° PA	53,97	85	60
V020	17	12/24 DP	30° PA	38,10	55	60
V003	21	16/32 DP	30° PA	34,93	55	60
V004	23	16/32 DP	30° PA	38,10	60	60
V005	27	16/32 DP	30° PA	44,45	65,00	60

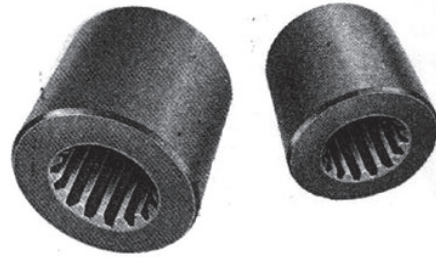

- › También disponemos de bridas estriadas tipo "Linde".
- › Acoplamientos para volante de motor diesel.
- › Manguitos estriados internos y externos.
- › Manguitos dobles.
- › Manguitos norma DIN simples y dobles.