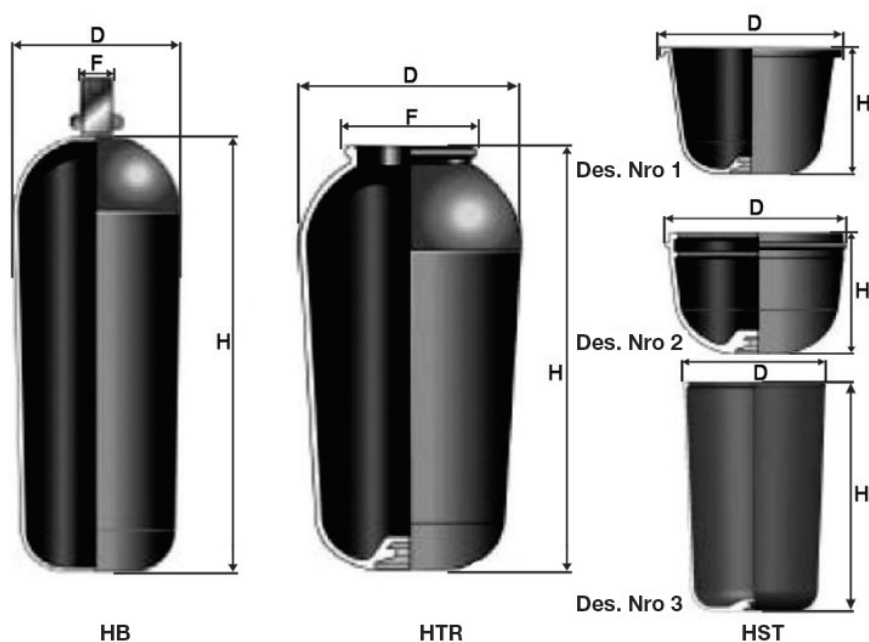


Bexigas e membranas


D

6

HB - Bexigas												
Volume	L	2,5	4,5	5	6	10	10/2	20	25	35		50
D	mm	93	145	93	145	145	200	200	200	200		
H	mm	350	210	680	310	600	290	600	740	1110		1500
F	mm	22,25						22,25 o 50				

HTR - Bexigas														
Volume	L	0,3	0,35	0,7	1,5	2,5	3	4,5	6,5	10	10/2	20	35	50
D	mm	56	74				95	143			200	200	200	200
H	mm	120	88	150	190	300		240	360	600	290	600	1110	1500
F	mm	41	53			68		74			22,5			

HST - Bexigas																					
Volume	L	0,03	0,05	0,1 (0,12)	0,14	0,15	0,35	0,5	0,7	0,8	1	1,3	1,5	2	2,3	3	4,5	6	7	10	12
D	mm	44	60	50	60	80	100	75	110	75	110					150					
H	mm	29	50	55	50	55	75	110	80	110	130	160		250			500				
Dis.	N°	1			2						1		2		1		3				

Como solicitar:

Sempre indique: tipo, número de série (marcado no acumulador), diâmetro da abertura na lateral do válvula de nitrogênio.

Lâmina padrão:

A tabela mostra as dimensões para todos os volumes das nossas bexigas padronizadas que são fornecidas com uma válvula de nitrogênio de 5/8"UNF, contraporca e tampa protetora. Dado que nossas bexigas são compatíveis com muitos outros tipos de acumuladores com de mesma capacidade.

Conexões com pórnicos diferentes estão disponíveis. Por favor indicar todos os detalhes e requisitos na solicitação.

Bexigas e diafragmas especiais:

Graças a uma ampla gama de bexiga e diafragma de materiais diferentes, a FOX é capaz de satisfazer quase todos os possíveis processos industriais.

Aplicações:

Material disponível para bexigas e diafragmas:

- › NITRILO (NBR) - BUTIL - NEOPRENO - EPDM - PVC - FEED
- › HYTREL® (DU PONT) - FPM (VITON)

Outro material disponível para diafragmas:

- › POLIURETANO - ALCRYN® (DU PONT)

Lembramos que nossos técnicos estão a sua disposição para fornecer mais informações sobre os materiais especiais mencionados anteriormente.