


Tubo Capilar

RSO

Tubo adequado para uso com fluidos hidráulicos S/ASTM 3 combustíveis, sistemas de freios e benzinas. Material poliéster, fibra "KEVLAR" cobertas de poliuretano anti-abrasivo. Para condução de gases FREON 22 - 134A de ar condicionado e sistemas frios, solicitar RFR.

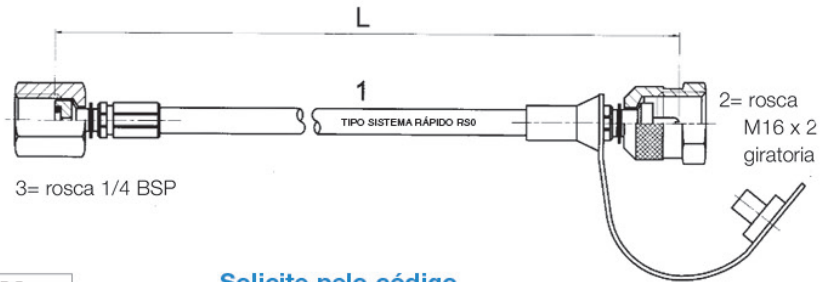

Diâm. Externo	mm	5,5
Diâm. Interno	mm	2,1
Pressão máx. de trabalho	bar	630
Pressão mín. de ruptura	bar	1900
Pressão de teste	bar	950
Raio de curvatura	mm	20
Temperatura de trabalho	°C	-40...+100

Outros terminais e tamanhos disponíveis

Nota: "C" tampa e corrente metálica.

Solicite pelo código

MP	RSO	31TN / 3614	L1500
Tubo capilar		2	3
		Tipo de conexão	
		Comprimento em mm	