


Indicador elétrico para filtros

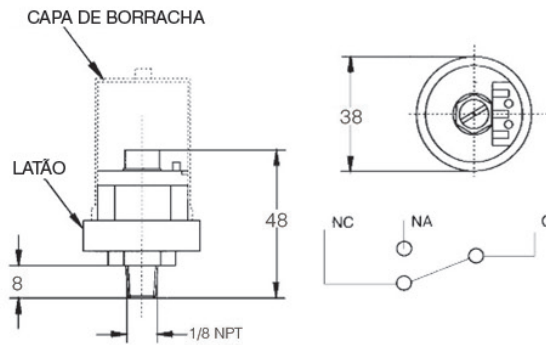

Indicador Elétrico de vácuo HLES

Membrana de aço inoxidável AISI 316.
 Entre em contato com 3A - 250 VCA.
 Temperatura de trabalho: -25 a +85°C.
 Rango de trabalho: -0,15 a 8 BAR.
 Pressão de teste: 10 BAR.
 Pressão diferencial: 0,1±0,02 BAR.

Indicador Elétrico de pressão HLER

Membrana em aço inoxidável AISI 316
 Contato com 3A - 250 VCA.
 Temperatura máxima 820C
 Faixa de trabalho: 0,5 a 8 bar
 Pressão de teste: 10 bar
 Pressão diferencial: 0,4± 0,05 bar.