Cilindros de simples ação

Parâmetros básicos:
Diâmetro de camisa
Pressão de trabalho: 160 Bar
Pressão de testes: 240 Bar
Temperatura: -10°C / +80°C
Fluido óleo hidráulico mineral
Vedações: Parker ou Hallite

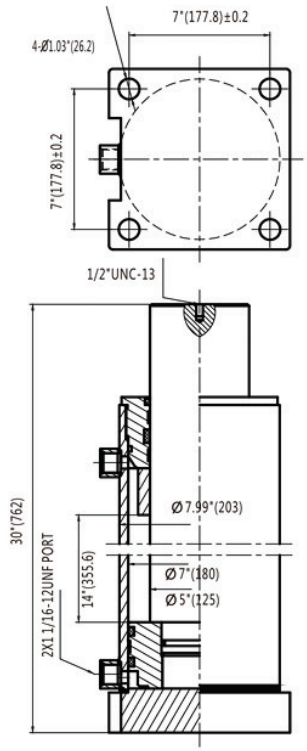

Parâmetros básicos:
Diâmetro de camisa
Pressão de trabalho: 160 Bar
Pressão de testes: 240 Bar
Temperatura: -10°C / +80°C
Fluido óleo hidráulico mineral
Vedações: Parker ou Hallite

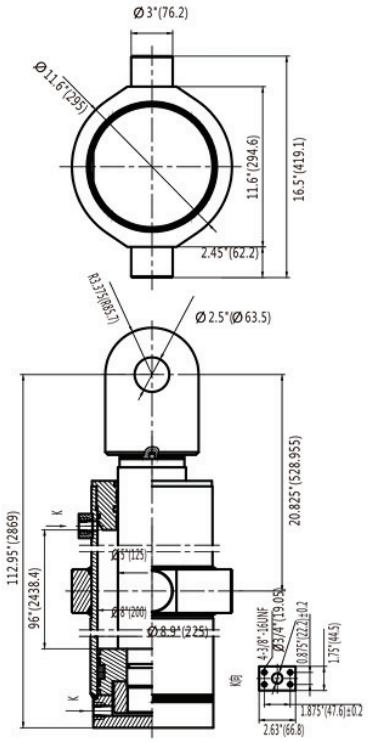
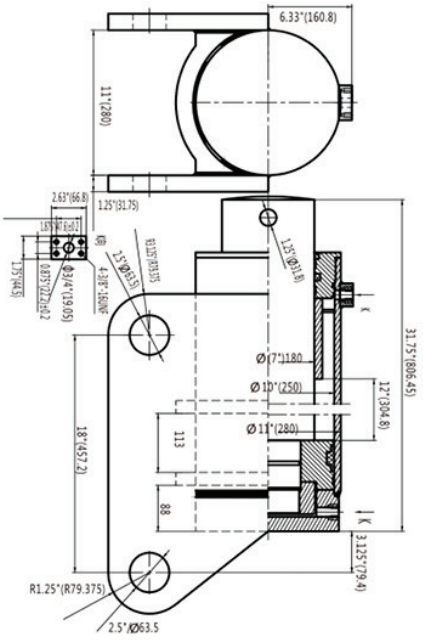
Parâmetros básicos:
Diâmetro de camisa
Pressão de trabalho: 160 Bar
Pressão de testes: 240 Bar
Temperatura: -10°C / +80°C
Fluido óleo hidráulico mineral
Vedações: Parker ou Hallite