


Bombas de pistones axiales para aplicaciones móviles de caudal fijo


Simbología




Montaje ISO - 4 agujeros
Modelo ISRAK

Tabla 1 - Datos Técnicos

Código	Desplazamiento	Presión máx. continua	Velocidad mín.	Velocidad máx. continua
	(cm³/rev)	(100%) (BAR)	(RPM)	(RPM)
P0820SF131	20	350 BAR	300 RPM	1800 RPM
P0826SF131	26	350 BAR	300 RPM	1800 RPM
P0834SF131	34	350 BAR	300 RPM	1800 RPM
P0842SF131	42	350 BAR	300 RPM	1800 RPM
P0846SF131	46	350 BAR	300 RPM	1800 RPM
P0852SF131	52	350 BAR	300 RPM	1800 RPM
P0855SF131	55	300 BAR	300 RPM	1500 RPM
P0860SF131	60	300 BAR	300 RPM	1500 RPM

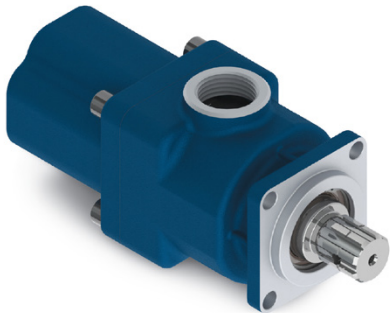

Dimensiones

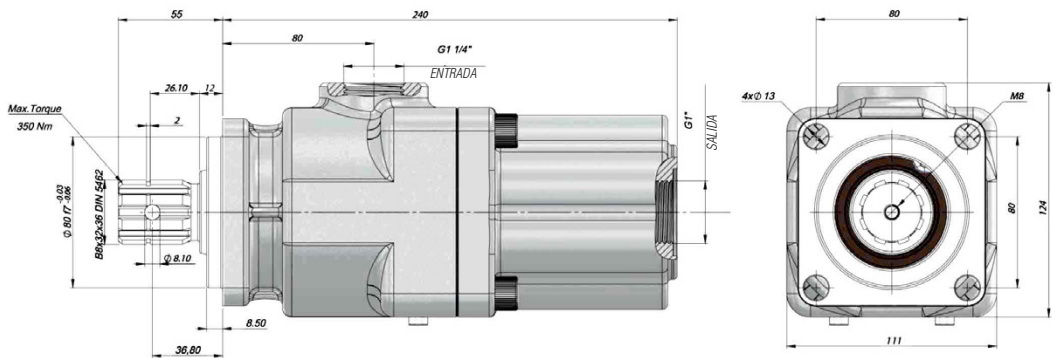

Montaje UNI - 6 agujeros
Modelo ISRAK, brida redonda

Tabla 1 - Datos Técnicos

Código	Desplazamiento	Presión máx. continua	Velocidad mín.	Velocidad máx. continua
	(cm³/rev)	(100%) (BAR)	(RPM)	(RPM)
P0820UF431	20	350	300	1800
P0826UF431	26	350	300	1800
P0834UF431	34	350	300	1800
P0842UF431	42	350	300	1800
P0846UF431	46	300	300	1800
P0852UF431	52	300	300	1800
P0855UF431	55	300	300	1800
P0860UF431	60	300	300	1500

