Flange SAE com roscas JIC



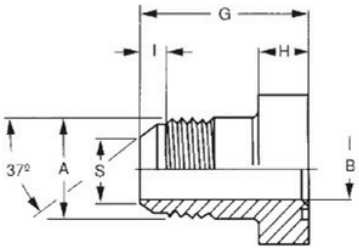

Material ST 52.3.
Aço inox sob consulta
AISI 316L
**para parafuso rosca UNC L=17,5*

Solicite pelo código

Flange simples	**AFC...J**
Com parafuso métrico, arruela e O-Ring	**AFS...JM**
Com parafuso Unc, arruela e O-Ring	**AFS...JU**

Pressão máxima Kg/cm2	Medida SAE	Tipo	Dimensões (mm)													O-Ring	Peso (Kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	M (Parafuso)			
		3000												Métrica	UNC		
345	1/2"	**AFS080J034**	3/4" -16 UNF	9,9	38,1	54	17,48	46	52	13	6,4	9	10,82	M 8x30	5/6x1"1/4	2-210	0,25
345	1/2"	**AFS080J078**	7/8" -14 UNF	12,3	38,1	54	17,48	46	52	13	6,8	9	13,69	M 8x30	5/6x1"1/4	2-210	0,35
345	3/4"	**AFS100J**	1"1/16 -12 UNF	15,5	47,63	65	22,23	50	60	14	8	11,5	16,87	M 10x35	3/8x1"1/2	2-214	0,35
345	1"	**AFS102J**	1"5/16 -12 UNF	21,5	52,37	70	26,19	55	63	16	8	11,5	23,19	M 10x35	3/8x1"1/2	2-219	0,50
376	1"1/4	**AFS104J**	1"5/8 -12 UNF	27,5	58,72	79	30,18	68	65	14	9,3	11,5	29,13	M 10x35	7/16x1"3/4	2-222	0,70
207	1"1/2	**AFS106J**	1"7/8 -12 UNF	33	69,85	94	35,71	78	70	16	9,6	13,5	35,08	M 12x35	1/2x1"3/4	2-225	1,00
		6000															
414	1/2"	**AFS401J034**	3/4" -16 UNF	9,9	40,49	56	18,24	48	60	16	6,4	9	10,82	M 8x30	5/6x1"1/4	2-210	0,30
414	1/2"	**AFS401J078**	7/8" -14 UNF	12,3	40,49	56	18,24	48	60	16	6,8	9	13,69	M 8x30	5/6x1"1/4	2-210	0,40
414	3/4"	**AFS402J**	1"1/16 -12 UNF	15,5	50,8	71	23,8	60	73	19	8	11,5	16,87	M 10x40	3/8x1"1/2	2-214	0,70
414	1"	**AFS403J**	1"5/16 -12 UNF	21,5	57,15	81	27,76	70	82	24	8	13	23,19	M 12x45	7/16x1"3/4	2-219	1,00
414	1"1/4	**AFS404J**	1"5/8 -12 UNF	27,5	66,68	95	31,75	78	92	27	9,3	15*	29,13	M 14x45	1/2x1"3/4	2-222	1,50
414	1"1/2	**AFS405J**	1"7/8 -12 UNF	33	79,38	113	36,5	95	96	30	9,6	17,5	35,08	M 16x50	5/8x2"	2-225	2,30